
# Główka cięgła GIKL12 PW INA

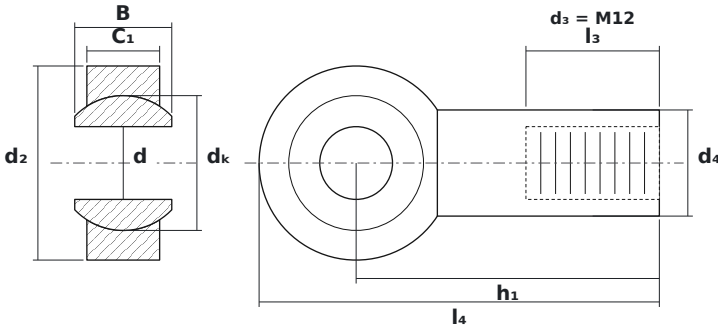


## WYMIARY

| | | |
|---|---|---|
| **d** | średnica wewnętrzna | **12 mm** |
| **d2** | średnica zewnętrzna główki | **32 mm** |
| **B** | szerokość kuli (pierścienia wewnętrznego) | **16 mm** |
| **C1** | grubość główki (pierścienia zewnętrznego) | **12 mm** |
| **dK** | średnica kuli | **22,23 mm** |
| **h1** | od środka kuli do końca trzpienia | **50 mm** |
| **l4** | długość całkowita | **66 mm** |
| **d4** | średnica trzpienia | **17,5 mm** |
| **l3** | długość gwintu | **22 mm** |
| **W** | rozmiar klucza | **19 mm** |

## PARAMETRY

| | |
|---|---|
| Producent | **INA** |
| Symbol producenta | **GIKL12 PW** |
| B – szerokość pierścienia wewnętrznego | **16 mm** |
| C – szerokość pierścienia zewnętrznego | **12 mm** |
| Gwint $d_3$ | **M12** |
| Elementy toczne | **łożysko ślizgowe (bez elementów tocznych)** |
| Oznaczenie katalogowe | **GIKFR12PW** |
| Nośność dynamiczna C | **24 kN** |
| Nośność statyczna C0 | **17 kN** |