
# Łożysko wałeczkowe wzdłużne 29396-E1-MB FAG

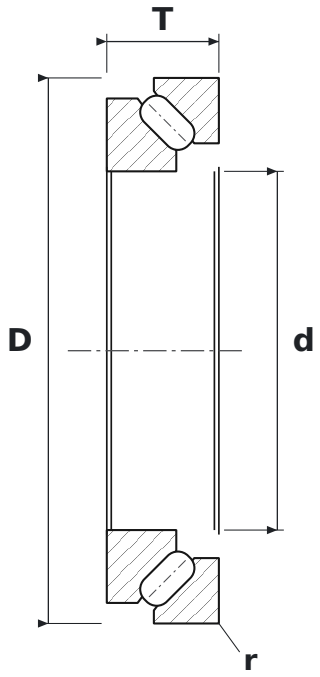


## WYMIARY

| | | |
|---|---|---|
| **d** | średnica wewnętrzna | **480 mm** |
| **D** | średnica zewnętrzna | **730 mm** |
| **T** | wysokość łożyska | **150 mm** |
| **d1** | średnica zewnętrzna podkładki wałowej | **680 mm** |
| **D1** | średnica otworu podkładki oprawowej | **591 mm** |
| **r** | promień krawędzi (min.) | **6 mm** |

## CO ZNACZY OZNACZENIE 29396-E1-MB

| | |
|---|---|
| **E1** | wykonanie wzmocnione E1 (FAG) |
| **MB** | koszyk mosiężny masywny, prowadzony na pierścieniu wewnętrznym |

## PARAMETRY

| | |
|---|---|
| Producent | **FAG** |
| Symbol producenta | **29396-E1-MB** |
| r min – promień krawędzi | **6 mm** |
| Elementy toczne | **łożysko baryłkowe jednorzędowe** |
| Nośność dynamiczna C | **5800 kN** |
| Nośność statyczna C0 | **21 400 kN** |
| Prędkość graniczna | **820 obr/min** |
| Prędkość nominalna | **415 obr/min** |
| Masa | **219 kg** |