# Łożysko wałeczkowe wzdłużne 29420-E1-XL FAG

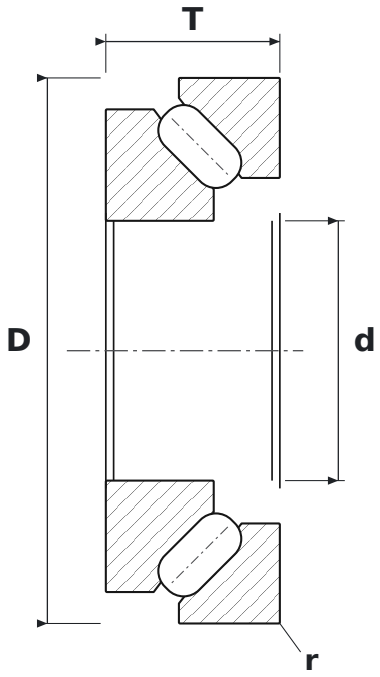


## WYMIARY

| | | |
|---|---|---|
| **d** | średnica wewnętrzna | **100 mm** |
| **D** | średnica zewnętrzna | **210 mm** |
| **T** | wysokość łożyska | **67 mm** |
| **d1** | średnica zewnętrzna podkładki wałowej | **184,5 mm** |
| **D1** | średnica otworu podkładki oprawowej | **141,5 mm** |
| **r** | promień krawędzi (min.) | **3 mm** |

## CO ZNACZY OZNACZENIE 29420-E1-XL

| | |
|---|---|
| **E1** | wykonanie wzmocnione E1 (FAG) |
| **XL** | jakość X-life – mniejsza chropowatość i większa dokładność geometryczna bieżni, wyższa nośność i trwałość |

## PARAMETRY

| | |
|---|---|
| Producent | **FAG** |
| Symbol producenta | **29420-E1-XL** |
| r min – promień krawędzi | **3 mm** |
| Elementy toczne | **łożysko baryłkowe jednorzędowe** |
| Nośność dynamiczna C | **1060 kN** |
| Nośność statyczna C0 | **2600 kN** |
| Prędkość graniczna | **3400 obr/min** |
| Prędkość nominalna | **1740 obr/min** |
| Masa | **9,98 kg** |