# Łożysko wałeczkowe wzdłużne 29424 E SKF

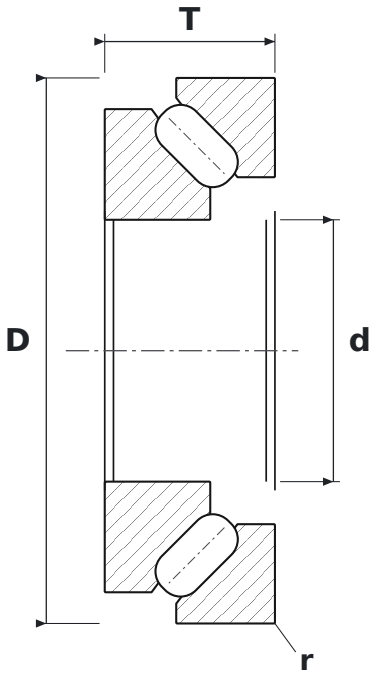


## WYMIARY

| | | |
|---|---|---|
| **d** | średnica wewnętrzna | **120 mm** |
| **D** | średnica zewnętrzna | **250 mm** |
| **T** | wysokość łożyska | **78 mm** |
| **d1** | średnica zewnętrzna podkładki wałowej | **218,8 mm** |
| **D1** | średnica otworu podkładki oprawowej | **171 mm** |
| **r** | promień krawędzi (min.) | **4 mm** |

## PARAMETRY

| | |
|---|---|
| Producent | **SKF** |
| Symbol producenta | **29424 E** |
| r min – promień krawędzi | **4 mm** |
| Elementy toczne | **łożysko baryłkowe jednorzędowe** |
| E | **wykonanie wzmocnione, zwiększona nośność** |
| Nośność dynamiczna C | **1470 kN** |
| Nośność statyczna C0 | **3700 kN** |
| Prędkość graniczna | **2800 obr/min** |
| Prędkość nominalna | **1460 obr/min** |
| Masa | **16,31 kg** |