# Wózek liniowy MRW65-D-G3-V1 SCHNEEBERGER

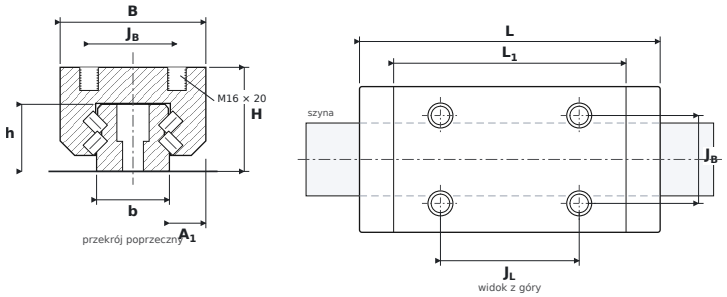


## WYMIARY

| | | |
|---|---|---|
| **B** | szerokość wózka | **126 mm** |
| **H** | wysokość całkowita (wózek na szynie) | **90 mm** |
| **L** | długość całkowita wózka | **260 mm** |
| **L1** | długość korpusu (bez uszczelnień) | **201 mm** |
| **JB** | rozstaw otworów montażowych — poprzecznie | **76 mm** |
| **JL** | rozstaw otworów narożnych — wzdłuż | **120 mm** |
| **A1** | od boku szyny do boku wózka | **31,5 mm** |
| **b** | szerokość szyny | **63 mm** |
| **h** | wysokość szyny | **58 mm** |

## PARAMETRY

| | |
|---|---|
| Producent | **SCHNEEBERGER** |
| Symbol producenta | **MRW65-D-G3-V1** |
| Elementy toczne | **wózek wałeczkowy** |
| Nośność dynamiczna C | **295 kN** |
| Nośność statyczna C0 | **530 kN** |
| Masa | **10,4 kg** |
| gwint montażowy wózka ($G_2 \times T_5$) | **M16 × 20 mm** |
| pasująca szyna | **MR S 65 · śruby M16** |
| momenty statyczne $M_{0x}$ / $M_{0Y}$ / $M_{0Z}$ | **20 912 / 17 930 / 17 930 Nm** |