
Spindle bearing 719UHC45 A15.0/IL UKF

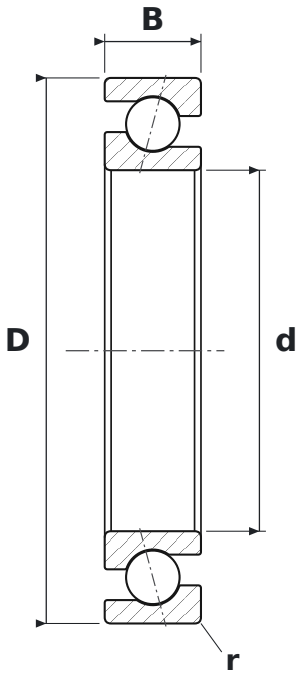

DIMENSIONS

d	bore diameter	**45 mm**
D	outside diameter	**68 mm**
B	width	**12 mm**
r	chamfer dimension (min.)	**0.8 mm**

WHAT 719UHC45 A15.0/IL MEANS

A15	kąt działania 15°
0	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P2 (ABEC 9); zapis „0/I” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
I	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P4 (ABEC 7); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
L	napięcie wstępne lekkie

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**UKF**
Manufacturer designation	**719UHC45 A15.0/IL**
r min – chamfer dimension	**0.8 mm**
Rolling elements	**single-row ball bearing**
Contact angle	**15°**
Basic dynamic load rating C	**6.31 kN**
Basic static load rating C0	**5.12 kN**
Limiting speed	**35,710 r/min**
Mass	**0.13 kg**