CASTOMER

DATASHEET

Spindle bearing 719UHC70 A25.2Z.I/1L UKF

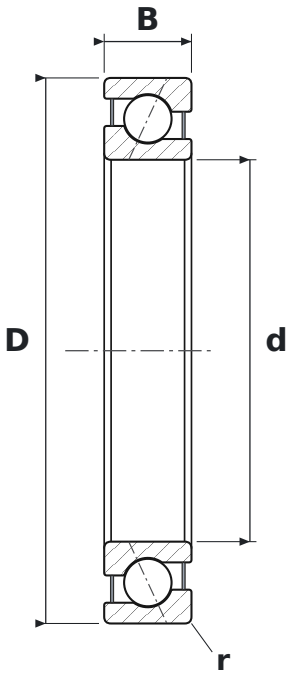

DIMENSIONS

d	bore diameter	**70 mm**
D	outside diameter	**100 mm**
B	width	**16 mm**
r	chamfer dimension (min.)	**1.3 mm**

WHAT 719UHC70 A25.2Z.I/1L MEANS

A25	kąt działania 25°
2Z	steel shields, both sides
I	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P4 (ABEC 7); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
1	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P5 (ABEC 5); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
L	napięcie wstępne lekkie

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**UKF**
Manufacturer designation	**719UHC70 A25.2Z.I/1L**
r min – chamfer dimension	**1.3 mm**
Rolling elements	**single-row ball bearing**
Contact angle	**25°**
Basic dynamic load rating C	**10.8 kN**
Basic static load rating C0	**12.27 kN**
Limiting speed	**20,050 r/min**
Mass	**0.34 kg**