
Spindle bearing 719UHC80 A25.0/0L UKF

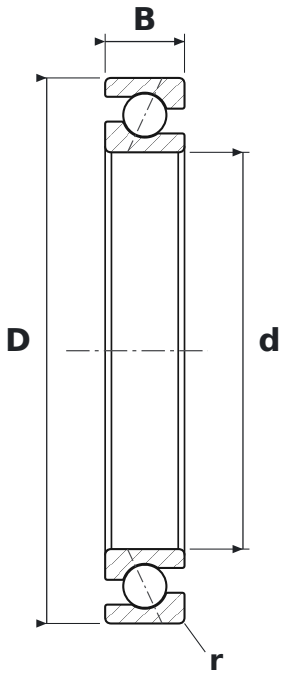

DIMENSIONS

d	bore diameter	**80 mm**
D	outside diameter	**110 mm**
B	width	**16 mm**
r	chamfer dimension (min.)	**1.3 mm**

WHAT 719UHC80 A25.0/0L MEANS

A25	kąt działania 25°
0	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P2 (ABEC 9); zapis „0/l” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
0	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P2 (ABEC 9); zapis „0/l” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
L	napięcie wstępne lekkie

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**UKF**
Manufacturer designation	**719UHC80 A25.0/0L**
r min – chamfer dimension	**1.3 mm**
Rolling elements	**single-row ball bearing**
Contact angle	**25°**
Basic dynamic load rating C	**11.01 kN**
Basic static load rating C0	**13.54 kN**
Limiting speed	**17,940 r/min**
Mass	**0.38 kg**