
Spindle bearing 719UHS25 A15.0/0L UKF

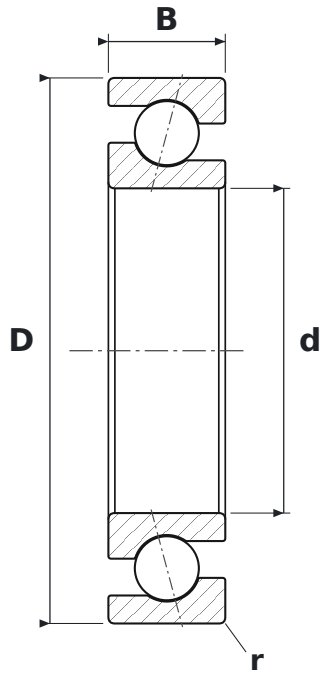

DIMENSIONS

d	bore diameter	**25 mm**
D	outside diameter	**42 mm**
B	width	**9 mm**
r	chamfer dimension (min.)	**0.5 mm**

WHAT 719UHS25 A15.0/0L MEANS

A15	kąt działania 15°
0	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P2 (ABEC 9); zapis „0/l” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
0	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P2 (ABEC 9); zapis „0/l” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
L	napięcie wstępne lekkie

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**UKF**
Manufacturer designation	**719UHS25 A15.0/0L**
r min – chamfer dimension	**0.5 mm**
Rolling elements	**single-row ball bearing**
Contact angle	**15°**
Basic dynamic load rating C	**5.49 kN**
Basic static load rating C0	**3.9 kN**
Limiting speed	**50,200 r/min**
Mass	**0.04 kg**