
Spindle bearing 719UHS65 A15.I/1L UKF

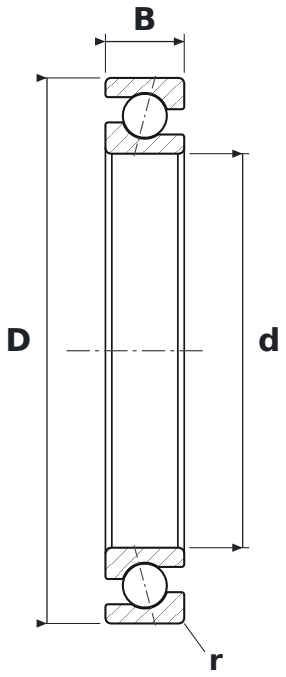

DIMENSIONS

d	bore diameter	**65 mm**
D	outside diameter	**90 mm**
B	width	**13 mm**
r	chamfer dimension (min.)	**1.3 mm**

WHAT 719UHS65 A15.I/1L MEANS

A15	kąt działania 15°
I	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P4 (ABEC 7); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
1	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P5 (ABEC 5); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
L	napięcie wstępne lekkie

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**UKF**
Manufacturer designation	**719UHS65 A15.I/1L**
r min – chamfer dimension	**1.3 mm**
Rolling elements	**single-row ball bearing**
Contact angle	**15°**
Basic dynamic load rating C	**12.73 kN**
Basic static load rating C0	**17.82 kN**
Limiting speed	**21,700 r/min**
Mass	**0.22 kg**