
CASTOMER

DATASHEET

Spindle bearing 719USO25 A21.I/1M UKF

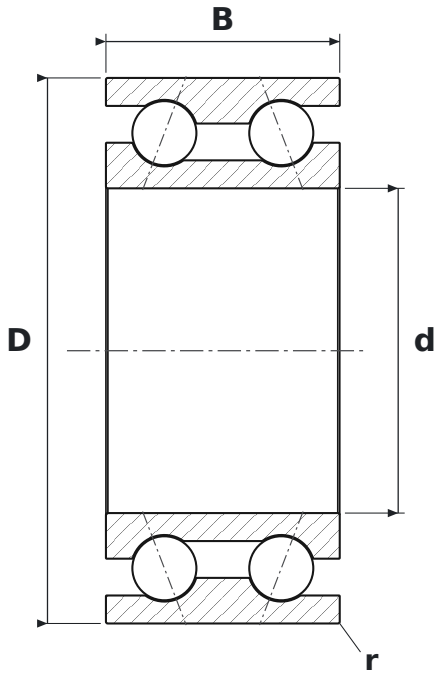

DIMENSIONS

d	bore diameter	**25 mm**
D	outside diameter	**42 mm**
B	width	**18 mm**
r	chamfer dimension (min.)	**0.15 mm**

WHAT 719USO25 A21.I/1M MEANS

A21	kąt działania 21°
I	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P4 (ABEC 7); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
1	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P5 (ABEC 5); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
M	napięcie wstępne średnie

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**UKF**
Manufacturer designation	**719USO25 A21.I/1M**
r min – chamfer dimension	**0.15 mm**
Rolling elements	**double-row ball bearing**
Contact angle	**21°**
Basic dynamic load rating C	**13.2 kN**
Basic static load rating C0	**9.8 kN**
Limiting speed	**26,500 r/min**
Mass	**0.08 kg**