
Spindle bearing 719USO50 A21.I/1L UKF

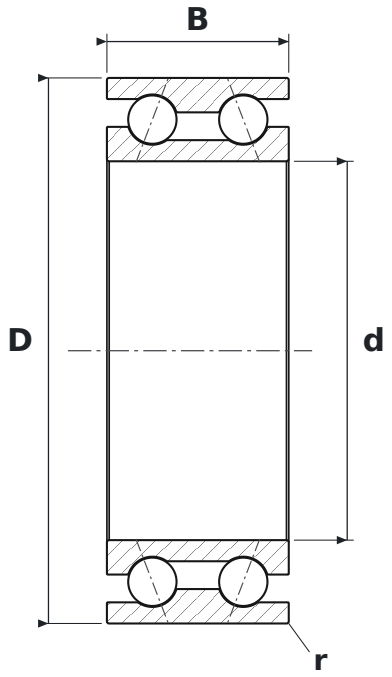

DIMENSIONS

d	bore diameter	**50 mm**
D	outside diameter	**72 mm**
B	width	**24 mm**
r	chamfer dimension (min.)	**0.3 mm**

WHAT 719USO50 A21.I/1L MEANS

A21	kąt działania 21°
I	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P4 (ABEC 7); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
1	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P5 (ABEC 5); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
L	napięcie wstępne lekkie

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**UKF**
Manufacturer designation	**719USO50 A21.I/1L**
r min – chamfer dimension	**0.3 mm**
Rolling elements	**double-row ball bearing**
Contact angle	**21°**
Basic dynamic load rating C	**25.9 kN**
Basic static load rating C0	**26 kN**
Limiting speed	**14,500 r/min**
Mass	**0.26 kg**