
Spindle bearing 719USO55 A21.0/0L UKF

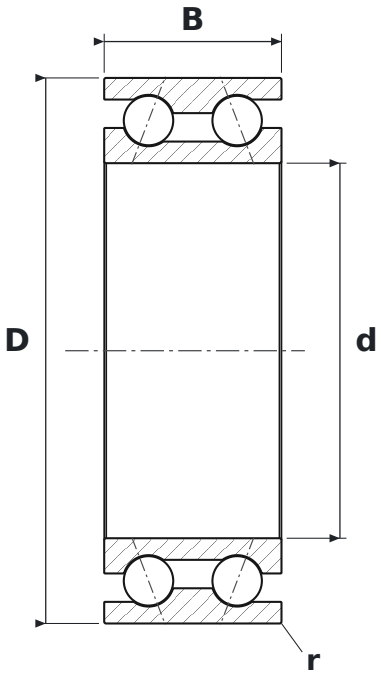

DIMENSIONS

d	bore diameter	**55 mm**
D	outside diameter	**80 mm**
B	width	**26 mm**
r	chamfer dimension (min.)	**0.3 mm**

WHAT 719USO55 A21.0/0L MEANS

A21	kąt działania 21°
0	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P2 (ABEC 9); zapis „0/l” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
0	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P2 (ABEC 9); zapis „0/l” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
L	napięcie wstępne lekkie

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**UKF**
Manufacturer designation	**719USO55 A21.0/0L**
r min – chamfer dimension	**0.3 mm**
Rolling elements	**double-row ball bearing**
Contact angle	**21°**
Basic dynamic load rating C	**38.7 kN**
Basic static load rating C0	**37.8 kN**
Limiting speed	**13,000 r/min**
Mass	**0.36 kg**