
Spindle bearing 719USO60 A21.I/1M UKF

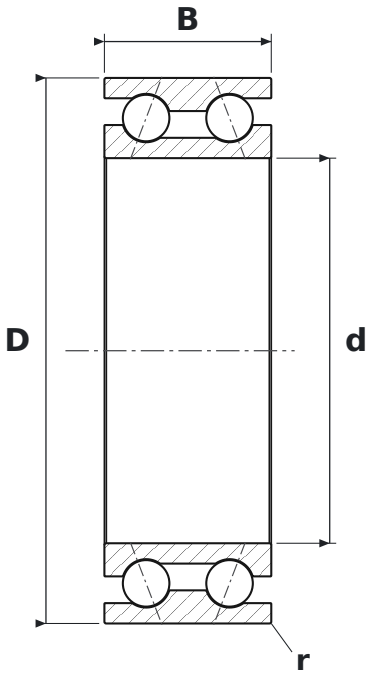

DIMENSIONS

d	bore diameter	**60 mm**
D	outside diameter	**85 mm**
B	width	**26 mm**
r	chamfer dimension (min.)	**0.3 mm**

WHAT 719USO60 A21.I/1M MEANS

A21	kąt działania 21°
I	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P4 (ABEC 7); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
1	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P5 (ABEC 5); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
M	napięcie wstępne średnie

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**UKF**
Manufacturer designation	**719USO60 A21.I/1M**
r min – chamfer dimension	**0.3 mm**
Rolling elements	**double-row ball bearing**
Contact angle	**21°**
Basic dynamic load rating C	**41.2 kN**
Basic static load rating C0	**42.8 kN**
Limiting speed	**12,000 r/min**
Mass	**0.37 kg**