# Łożysko wrzecionowe 719USOC15 A21.0/IM UKF

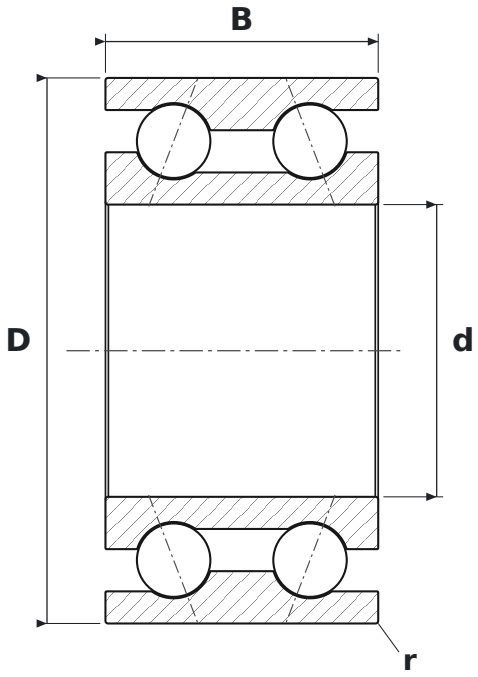


## WYMIARY

| | | |
|---|---|---|
| **d** | średnica wewnętrzna | **15 mm** |
| **D** | średnica zewnętrzna | **28 mm** |
| **B** | szerokość | **14 mm** |
| **r** | promień krawędzi (min.) | **0,15 mm** |

## CO ZNACZY OZNACZENIE 719USOC15 A21.0/IM

| | |
|---|---|
| **A21** | kąt działania 21° |
| **0** | klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P2 (ABEC 9); zapis „0/I” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny |
| **I** | klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P4 (ABEC 7); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny |
| **M** | napięcie wstępne średnie |

## PARAMETRY

| | |
|---|---|
| Producent | **UKF** |
| Symbol producenta | **719USOC15 A21.0/IM** |
| r min – promień krawędzi | **0,15 mm** |
| Elementy toczne | **łożysko kulkowe dwurzędowe** |
| Kąt działania | **21°** |
| Nośność dynamiczna C | **5,81 kN** |
| Nośność statyczna C0 | **2,86 kN** |
| Prędkość graniczna | **57 400 obr/min** |
| Masa | **0,03 kg** |