Spindle bearing 719USS120 A21.I/IM UKF

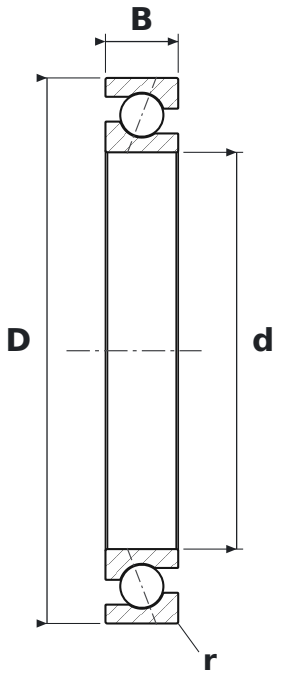

DIMENSIONS

d	bore diameter	**120 mm**
D	outside diameter	**165 mm**
B	width	**22 mm**
r	chamfer dimension (min.)	**0.6 mm**

WHAT 719USS120 A21.I/IM MEANS

A21	kąt działania 21°
I	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P4 (ABEC 7); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
I	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P4 (ABEC 7); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
M	napięcie wstępne średnie

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**UKF**
Manufacturer designation	**719USS120 A21.I/IM**
r min – chamfer dimension	**0.6 mm**
Rolling elements	**single-row ball bearing**
Contact angle	**21°**
Basic dynamic load rating C	**68.9 kN**
Basic static load rating C0	**78.5 kN**
Limiting speed	**6,500 r/min**
Mass	**1.15 kg**