
Spindle bearing 719USS25 A21.0/0M UKF

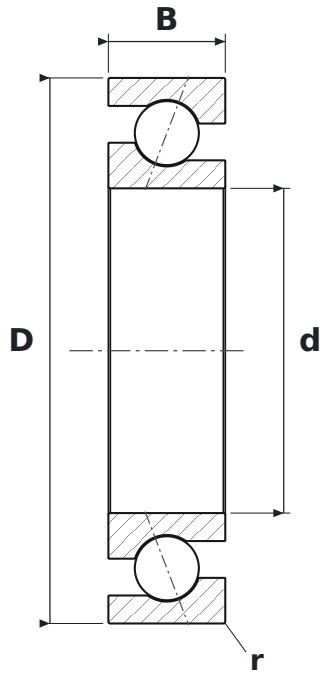

DIMENSIONS

d	bore diameter	**25 mm**
D	outside diameter	**42 mm**
B	width	**9 mm**
r	chamfer dimension (min.)	**0.15 mm**

WHAT 719USS25 A21.0/0M MEANS

A21	kąt działania 21°
0	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P2 (ABEC 9); zapis „0/I” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
0	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P2 (ABEC 9); zapis „0/I” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
M	napięcie wstępne średnie

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**UKF**
Manufacturer designation	**719USS25 A21.0/0M**
r min – chamfer dimension	**0.15 mm**
Rolling elements	**single-row ball bearing**
Contact angle	**21°**
Basic dynamic load rating C	**7.3 kN**
Basic static load rating C0	**4.9 kN**
Limiting speed	**28,000 r/min**
Mass	**0.04 kg**