
Spindle bearing 719USS45 A21.I/1M UKF

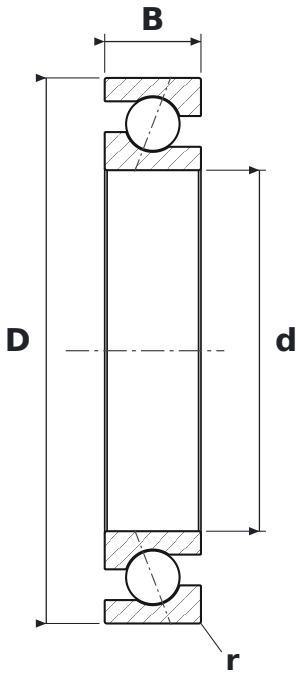

DIMENSIONS

d	bore diameter	**45 mm**
D	outside diameter	**68 mm**
B	width	**12 mm**
r	chamfer dimension (min.)	**0.3 mm**

WHAT 719USS45 A21.I/1M MEANS

A21	kąt działania 21°
I	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P4 (ABEC 7); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
1	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P5 (ABEC 5); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
M	napięcie wstępne średnie

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**UKF**
Manufacturer designation	**719USS45 A21.I/1M**
r min – chamfer dimension	**0.3 mm**
Rolling elements	**single-row ball bearing**
Contact angle	**21°**
Basic dynamic load rating C	**13.6 kN**
Basic static load rating C0	**12.8 kN**
Limiting speed	**16,500 r/min**
Mass	**0.13 kg**