CASTOMER

DATASHEET

Spindle bearing 719USS90 A21.0/0S UKF

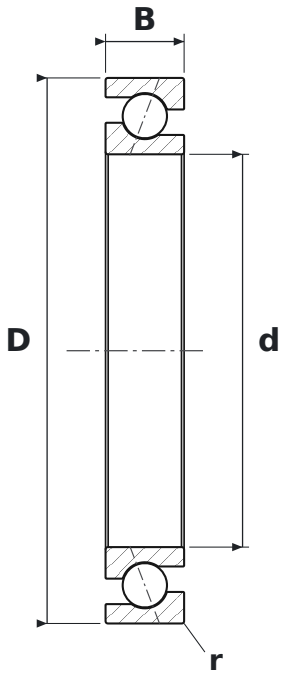

DIMENSIONS

d	bore diameter	**90 mm**
D	outside diameter	**125 mm**
B	width	**18 mm**
r	chamfer dimension (min.)	**0.6 mm**

WHAT 719USS90 A21.0/0S MEANS

A21	kąt działania 21°
0	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P2 (ABEC 9); zapis „0/I” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
0	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P2 (ABEC 9); zapis „0/I” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
S	napięcie wstępne mocne

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**UKF**
Manufacturer designation	**719USS90 A21.0/0S**
r min – chamfer dimension	**0.6 mm**
Rolling elements	**single-row ball bearing**
Contact angle	**21°**
Basic dynamic load rating C	**42.4 kN**
Basic static load rating C0	**43.6 kN**
Limiting speed	**8,500 r/min**
Mass	**0.58 kg**