
Spindle bearing 719USSC20 A21.0/IL UKF

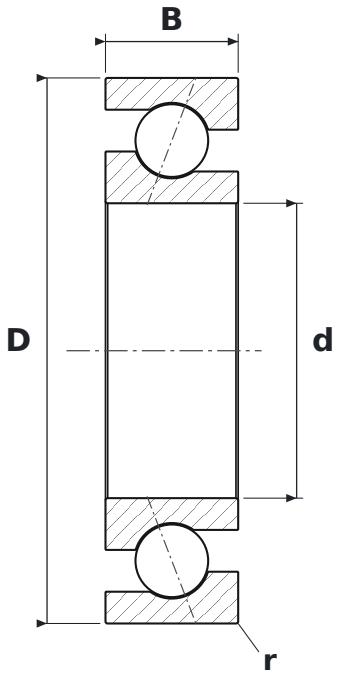

DIMENSIONS

d	bore diameter	**20 mm**
D	outside diameter	**37 mm**
B	width	**9 mm**
r	chamfer dimension (min.)	**0.15 mm**

WHAT 719USSC20 A21.0/IL MEANS

A21	kąt działania 21°
0	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P2 (ABEC 9); zapis „0/I” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
I	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P4 (ABEC 7); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
L	napięcie wstępne lekkie

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**UKF**
Manufacturer designation	**719USSC20 A21.0/IL**
r min – chamfer dimension	**0.15 mm**
Rolling elements	**single-row ball bearing**
Contact angle	**21°**
Basic dynamic load rating C	**4.9 kN**
Basic static load rating C0	**2.255 kN**
Limiting speed	**46,200 r/min**
Mass	**0.03 kg**