# Spindle bearing B7006-C-2RSD-T-P4S-DBM FAG

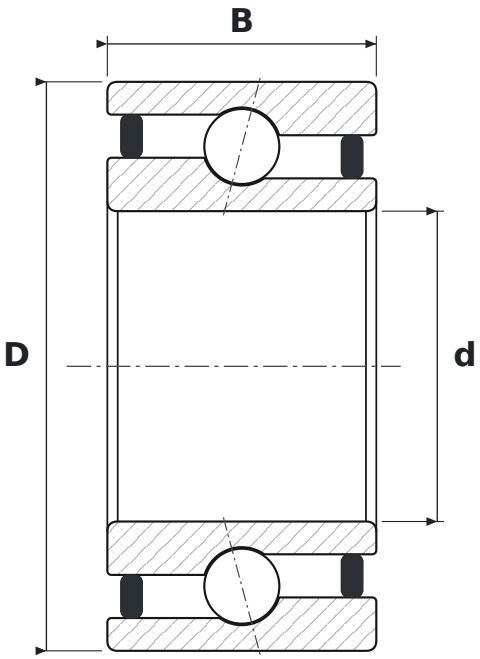


## DIMENSIONS

| | | |
|---|---|---|
| **d** | bore diameter | **30 mm** |
| **D** | outside diameter | **55 mm** |
| **B** | width | **26 mm** |

## WHAT B7006-C-2RSD-T-P4S-DBM MEANS

| | |
|---|---|
| **C** | kąt działania 15° |
| **2RSD** | tarcze uszczelniające z obu stron |
| **T** | koszyk okienkowy masywny z tkaniny utwardzanej żywicą (tekstolit) |
| **P4S** | klasa dokładności P4S (standard Schaeffler) – lepsza niż P4 wg DIN 620 |

## SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Manufacturer | **FAG** |
| Manufacturer designation | **B7006-C-2RSD-T-P4S-DBM** |
| Rolling elements | **single-row ball bearing** |
| Contact angle | **15°** |