Cylindrical roller bearing NN3028-AS-K-M-SP FAG

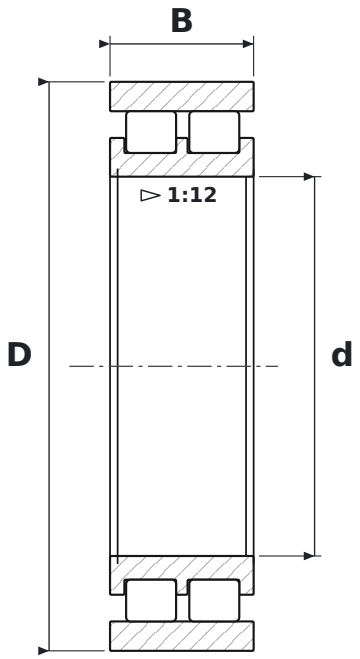

DIMENSIONS

d	bore diameter	**140 mm**
D	outside diameter	**210 mm**
B	width	**53 mm**

WHAT NN3028-AS-K-M-SP MEANS

K	tapered bore, taper 1:12
M	machined brass cage
SP	klasa dokładności SP – zawężone tolerancje (wykonanie precyzyjne)

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**FAG**
Manufacturer designation	**NN3028-AS-K-M-SP**
Rolling elements	**double-row cylindrical roller bearing**
Basic dynamic load rating C	**300 kN**
Basic static load rating C0	**520 kN**
Mass	**6.48 kg**