Cylindrical roller bearing NN3032-AS-K-M-SP FAG

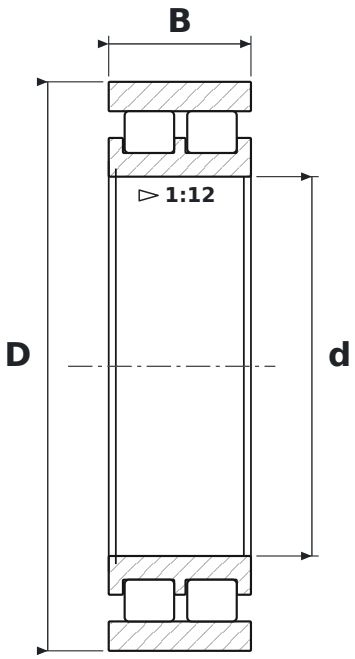

DIMENSIONS

d	bore diameter	**160 mm**
D	outside diameter	**240 mm**
B	width	**60 mm**

WHAT NN3032-AS-K-M-SP MEANS

K	tapered bore, taper 1:12
M	machined brass cage
SP	klasa dokładności SP – zawężone tolerancje (wykonanie precyzyjne)

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**FAG**
Manufacturer designation	**NN3032-AS-K-M-SP**
Rolling elements	**double-row cylindrical roller bearing**
Basic dynamic load rating C	**375 kN**
Basic static load rating C0	**670 kN**
Mass	**9.57 kg**