CASTOMER

DATASHEET

Cylindrical roller bearing NN3040-AS-K-M-SP FAG

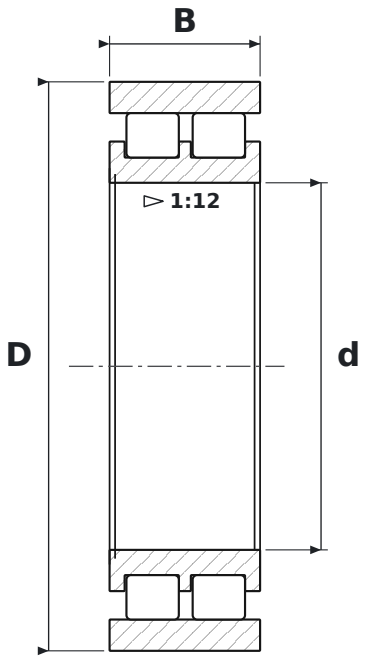

DIMENSIONS

d	bore diameter	**200 mm**
D	outside diameter	**310 mm**
B	width	**82 mm**

WHAT NN3040-AS-K-M-SP MEANS

K	tapered bore, taper 1:12
M	machined brass cage
SP	klasa dokładności SP – zawężone tolerancje (wykonanie precyzyjne)

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**FAG**
Manufacturer designation	**NN3040-AS-K-M-SP**
Rolling elements	**double-row cylindrical roller bearing**
Basic dynamic load rating C	**655 kN**
Basic static load rating C0	**1,200 kN**
Mass	**23 kg**