
Cylindrical roller bearing NU218-E-XL-M1-F1-J20AA-C3 FAG

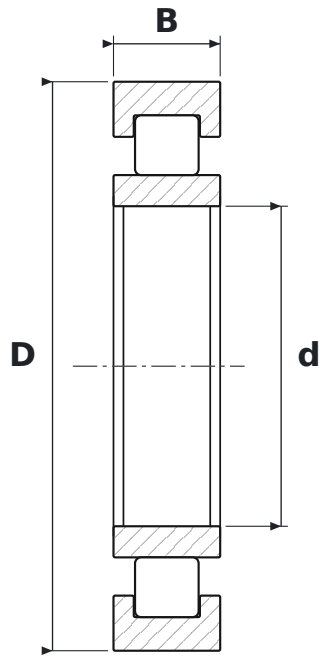

DIMENSIONS

d	bore diameter	**90 mm**
D	outside diameter	**160 mm**
B	width	**30 mm**

WHAT NU218-E-XL-M1-F1-J20AA-C3 MEANS

E	reinforced design, higher load rating
XL	jakość X-life – mniejsza chropowatość i większa dokładność geometryczna bieżni, wyższa nośność i trwałość
M1	koszyk mosiężny masywny, dwuczęściowy, prowadzony na wałeczkach
J20AA	izolacja prądowa – pierścień zewnętrzny pokryty ceramiką tlenkową (tlenek glinu, warstwa ok. 200 µm)
C3	radial clearance greater than normal

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**FAG**
Manufacturer designation	**NU218-E-XL-M1-F1-J20AA-C3**
Rolling elements	**single-row cylindrical roller bearing**