CASTOMER

DATASHEET

Spindle bearing 719UHC55 A15.2RSD.0/I.L UKF

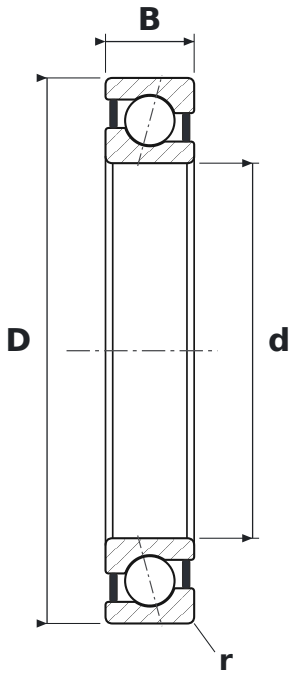

DIMENSIONS

d	bore diameter	**55 mm**
D	outside diameter	**80 mm**
B	width	**13 mm**
r	chamfer dimension (min.)	**1.3 mm**

WHAT 719UHC55 A15.2RSD.0/I.L MEANS

A15	kąt działania 15°
0	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P2 (ABEC 9); zapis „0/I” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
I	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P4 (ABEC 7); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
L	napięcie wstępne lekkie

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**UKF**
Manufacturer designation	**719UHC55 A15.2RSD.0/I.L**
r min – chamfer dimension	**1.3 mm**
Rolling elements	**single-row ball bearing**
Contact angle	**15°**
Basic dynamic load rating C	**8.55 kN**
Basic static load rating C0	**9.58 kN**
Limiting speed	**29,900 r/min**
Mass	**0.18 kg**