Spindle bearing 719USS35 .A25.I/1.L UKF

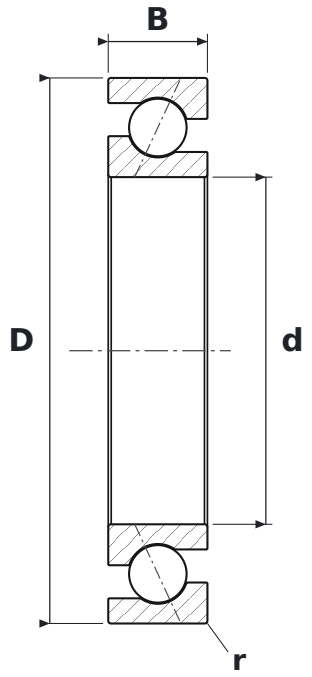

DIMENSIONS

d	bore diameter	**35 mm**
D	outside diameter	**55 mm**
B	width	**10 mm**
r	chamfer dimension (min.)	**0.3 mm**

WHAT 719USS35 .A25.I/1.L MEANS

A25	kąt działania 25°
I	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P4 (ABEC 7); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
1	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P5 (ABEC 5); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
L	napięcie wstępne lekkie

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**UKF**
Manufacturer designation	**719USS35 .A25.I/1.L**
r min – chamfer dimension	**0.3 mm**
Rolling elements	**single-row ball bearing**
Contact angle	**25°**
Basic dynamic load rating C	**12.8 kN**
Basic static load rating C0	**9.4 kN**
Limiting speed	**21,000 r/min**
Mass	**0.08 kg**