# Spindle bearing B7028-E-2RSD-T-P4S-DUL FAG

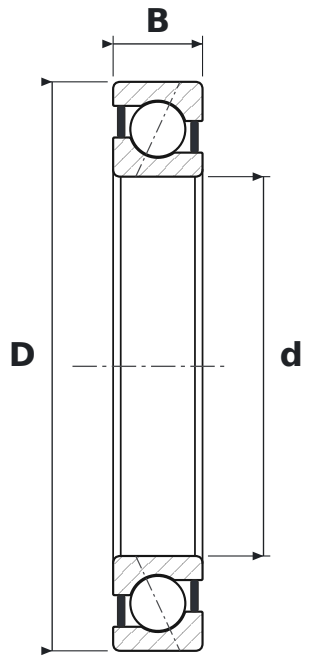


## DIMENSIONS

| | | |
|---|---|---|
| **d** | bore diameter | **140 mm** |
| **D** | outside diameter | **210 mm** |
| **B** | width | **33 mm** |

## WHAT B7028-E-2RSD-T-P4S-DUL MEANS

| | |
|---|---|
| **E** | kąt działania 25° |
| **2RSD** | tarcze uszczelniające z obu stron |
| **T** | koszyk okienkowy masywny z tkaniny utwardzanej żywicą (tekstolit) |
| **P4S** | klasa dokładności P4S (standard Schaeffler) – lepsza niż P4 wg DIN 620 |
| **DUL** | zestaw 2 łożysk uniwersalnych, napięcie wstępne lekkie |

## SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Manufacturer | **FAG** |
| Manufacturer designation | **B7028-E-2RSD-T-P4S-DUL** |
| Rolling elements | **single-row ball bearing** |
| Contact angle | **25°** |