
Pas napędowy 5X229 OPTIBELT

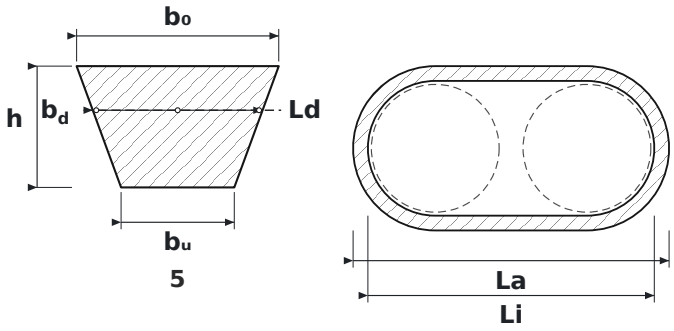

WYMIARY

b0	szerokość górna pasa	**5 mm**
h	wysokość pasa	**3 mm**
bu	szerokość dolna pasa	**2,8 mm**
bd	szerokość normatywna (na wysokości cięciwy nośnej)	**4,2 mm**
Ld	długość normatywna – mierzona po linii podziałowej	**240 mm**
La	długość zewnętrzna pasa	**248 mm**
Li	długość wewnętrzna pasa	**229 mm**

PARAMETRY

Producent	**OPTIBELT**
Symbol producenta	**5X229**
Rodzaj	**Pas klinowy klasyczny**
Profil pasa	**5**
Ld – długość normatywna (robocza Lw/Lp)	**240 mm**
Li – długość wewnętrzna	**229 mm**
La – długość zewnętrzna	**248 mm**
b_0 – szerokość górna	**5 mm**
h – wysokość pasa	**3 mm**
b_u – szerokość dolna	**2,8 mm**
b^d – szerokość normatywna	**4,2 mm**
Norma	**DIN 2215 / ISO 4184**
Zalecana min. średnica koła	**20 mm**
Waga metryczna	**0,018 kg/m**
Źródło wymiarów	**Katalog pasów klinowych Optibelt**