
Pas napędowy 5V1000 OPTIBELT

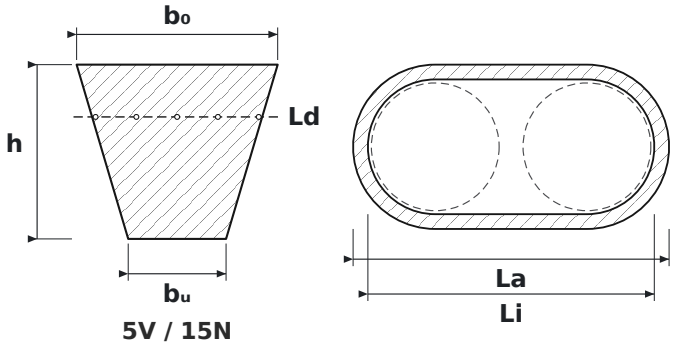

5V / 15N

WYMIARY

b0	szerokość górna pasa	**15 mm**
h	wysokość pasa	**13 mm**
bu	szerokość dolna pasa	**7,3 mm**
Ld	długość normatywna – mierzona po linii podziałowej	**2529 mm**
La	długość zewnętrzna pasa	**2540 mm**
Li	długość wewnętrzna pasa	**2469 mm**

PARAMETRY

Producent	**OPTIBELT**
Symbol producenta	**5V1000**
Rodzaj	**Pas klinowy wąskoprofilowy (RMA/MPTA)**
Profil pasa	**5V / 15N**
Ld – długość normatywna (robocza Lw/Lp)	**2529 mm**
Li – długość wewnętrzna	**2469 mm**
La – długość zewnętrzna	**2540 mm**
Numer pasa (cale)	**100″**
b₀ – szerokość górna	**15 mm**
h – wysokość pasa	**13 mm**
bᵤ – szerokość dolna	**7,3 mm**
Norma	**RMA / MPTA**
Zalecana min. średnica koła	**140 mm**
Waga metryczna	**0,195 kg/m**
Źródło wymiarów	**Katalog pasów klinowych Optibelt**