
# Pas napędowy 8V4500 SWR

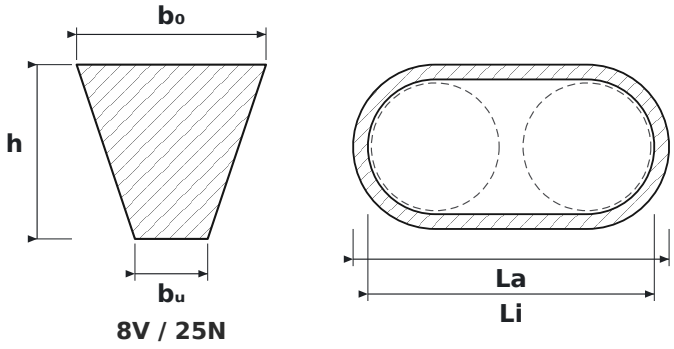

8V / 25N

## WYMIARY

| | | |
|---|---|---|
| **b0** | szerokość górna pasa | **25 mm** |
| **h** | wysokość pasa | **23 mm** |
| **bu** | szerokość dolna pasa | **9,6 mm** |
| **La** | długość zewnętrzna pasa | **11 430 mm** |
| **Li** | długość wewnętrzna pasa | **11 310 mm** |

## PARAMETRY

| | |
|---|---|
| Producent | **SWR** |
| Symbol producenta | **8V4500** |
| Rodzaj | **Pas klinowy wąskoprofilowy (RMA/MPTA)** |
| Profil pasa | **8V / 25N** |
| Li – długość wewnętrzna | **11 310 mm** |
| La – długość zewnętrzna | **11 430 mm** |
| Numer pasa (cale) | **450″** |
| b₀ – szerokość górna | **25 mm** |
| h – wysokość pasa | **23 mm** |
| bᵤ – szerokość dolna | **9,6 mm** |
| Norma | **RMA / MPTA** |
| Zalecana min. średnica koła | **315 mm** |
| Waga metryczna | **0,575 kg/m** |
| Źródło wymiarów | **Katalog pasów klinowych Optibelt** |