
Pas napędowy AX28 SWR

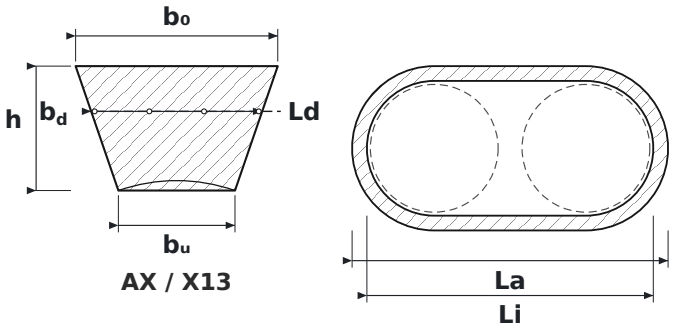

WYMIARY

b0	szerokość górna pasa	**13 mm**
h	wysokość pasa	**8 mm**
bu	szerokość dolna pasa	**7,5 mm**
bd	szerokość normatywna (na wysokości cięciwy nośnej)	**11 mm**
Ld	długość normatywna – mierzona po linii podziałowej	**740 mm**
La	długość zewnętrzna pasa	**760 mm**
Li	długość wewnętrzna pasa	**710 mm**

PARAMETRY

Producent	**SWR**
Symbol producenta	**AX28**
Rodzaj	**Pas klinowy klasyczny uzębiony**
Profil pasa	**AX / X13**
Ld – długość normatywna (robocza Lw/Lp)	**740 mm**
Li – długość wewnętrzna	**710 mm**
La – długość zewnętrzna	**760 mm**
Numer pasa (cale)	**28″**
b_0 – szerokość górna	**13 mm**
h – wysokość pasa	**8 mm**
b_u – szerokość dolna	**7,5 mm**
b^d – szerokość normatywna	**11 mm**
Cechy	**Boki cięte, spód uzębiony**
Norma	**DIN 2215**
Zalecana min. średnica koła	**63 mm**
Waga metryczna	**0,099 kg/m**
Źródło wymiarów	**Katalog pasów klinowych Optibelt**