
# Wózek liniowy R044221300 BOSCH REXROTH

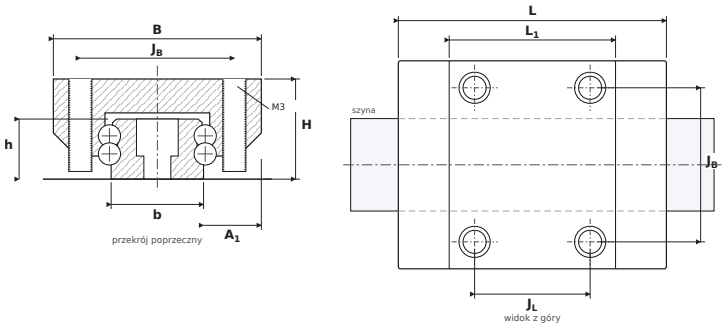


## WYMIARY

| | | |
|---|---|---|
| **B** | szerokość wózka | **27 mm** |
| **H** | wysokość całkowita (wózek na szynie) | **13 mm** |
| **L** | długość całkowita wózka | **34,8 mm** |
| **L1** | długość korpusu (bez uszczelnień) | **21,6 mm** |
| **JB** | rozstaw otworów montażowych — poprzecznie | **20 mm** |
| **JL** | rozstaw otworów narożnych — wzdłuż | **15 mm** |
| **A1** | od boku szyny do boku wózka | **7,5 mm** |
| **b** | szerokość szyny | **12 mm** |
| **h** | wysokość szyny | **7,8 mm** |

## PARAMETRY

| | |
|---|---|
| Producent | **BOSCH REXROTH** |
| Symbol producenta | **R044221300** |
| Elementy toczne | **wózek kulkowy** |
| Nośność dynamiczna C | **2,31 kN** |
| Nośność statyczna C0 | **3,47 kN** |
| Masa | **0,033 kg** |
| gwint montażowy wózka ($G_2 \times T_5$) | **M3** |
| pasująca szyna | **SNS 12 (R0445)** |
| momenty statyczne $M_{0x}$ / $M_{0Y}$ / $M_{0Z}$ | **13,7 / 7,9 Nm** |