
# Wózek liniowy R162232220 BOSCH REXROTH

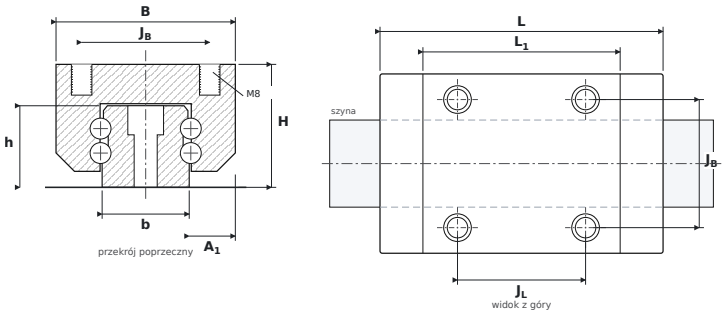


## WYMIARY

| | | |
|---|---|---|
| **B** | szerokość wózka | **70 mm** |
| **H** | wysokość całkowita (wózek na szynie) | **48 mm** |
| **L** | długość całkowita wózka | **110,5 mm** |
| **L1** | długość korpusu (bez uszczelnień) | **77 mm** |
| **JB** | rozstaw otworów montażowych — poprzecznie | **50 mm** |
| **JL** | rozstaw otworów narożnych — wzdłuż | **50 mm** |
| **A1** | od boku szyny do boku wózka | **18 mm** |
| **b** | szerokość szyny | **34 mm** |
| **h** | wysokość szyny | **31,85 mm** |

## PARAMETRY

| | |
|---|---|
| Producent | **BOSCH REXROTH** |
| Symbol producenta | **R162232220** |
| Elementy toczne | **wózek kulkowy czterorzędowy** |
| Nośność dynamiczna C | **51,8 kN** |
| Nośność statyczna C0 | **80,9 kN** |
| Masa | **1,25 kg** |
| gwint montażowy wózka ($G_2 \times T_5$) | **M8** |
| pasująca szyna | **SNS35** |
| momenty statyczne $M_{0x}$ / $M_{0Y}$ / $M_{0Z}$ | **1110 / 720 Nm** |