
# Wózek liniowy R162179320 KWD-030-SNH-C0-H-1 BOSCH REXROTH

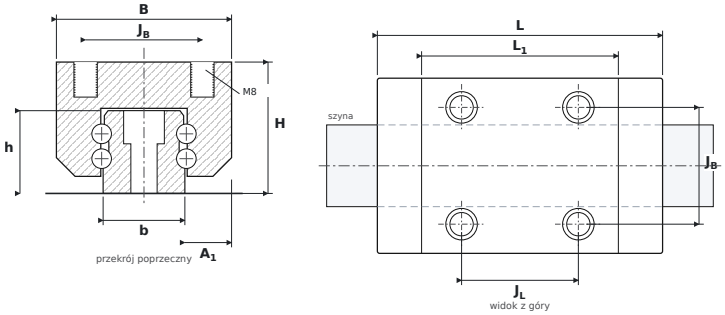


## WYMIARY

| | | |
|---|---|---|
| **B** | szerokość wózka | **60 mm** |
| **H** | wysokość całkowita (wózek na szynie) | **45 mm** |
| **L** | długość całkowita wózka | **97,7 mm** |
| **L1** | długość korpusu (bez uszczelnień) | **67,4 mm** |
| **JB** | rozstaw otworów montażowych — poprzecznie | **40 mm** |
| **JL** | rozstaw otworów narożnych — wzdłuż | **40 mm** |
| **A1** | od boku szyny do boku wózka | **16 mm** |
| **b** | szerokość szyny | **28 mm** |
| **h** | wysokość szyny | **28,35 mm** |

## PARAMETRY

| | |
|---|---|
| Producent | **BOSCH REXROTH** |
| Symbol producenta | **R162179320 KWD-030-SNH-C0-H-1** |
| Elementy toczne | **wózek kulkowy czterorzędowy** |
| Nośność dynamiczna C | **36,5 kN** |
| Nośność statyczna C0 | **48,1 kN** |
| Masa | **0,95 kg** |
| gwint montażowy wózka ($G_2 \times T_5$) | **M8** |
| pasująca szyna | **SNS30** |
| momenty statyczne $M_{0x}$ / $M_{0Y}$ / $M_{0Z}$ | **630 / 440 Nm** |