
Track roller NA22/6 LL/3AS NTN

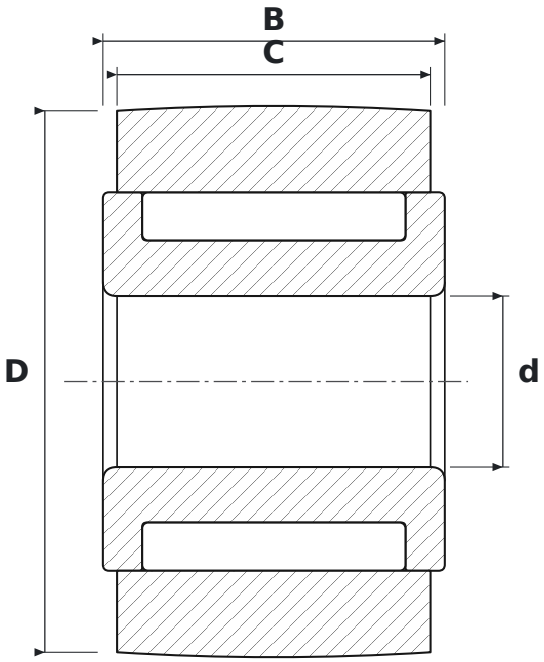

DIMENSIONS

d	bore diameter	**6 mm**
D	outside diameter	**19 mm**
C	roller running width	**11 mm**
B	width	**12 mm**

WHAT NA22/6 LL/3AS MEANS

LL	uszczelnienia z gumy syntetycznej, dwustronne; wypełnione smarem litowym, od −20 do +120 °C
3AS	smar Shell Alvania S3 (od −25 do +135 °C)

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**NTN**
Manufacturer designation	**NA22/6 LL/3AS**
C – outer ring width	**11 mm**
Rolling elements	**needle roller bearing**
Mass	**0.024 kg**