
Track roller NUTR305 X/3AS NTN

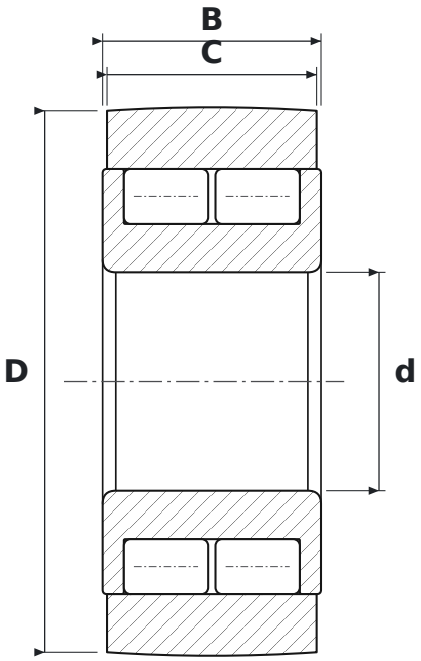

DIMENSIONS

d	bore diameter	**25 mm**
D	outside diameter	**62 mm**
C	roller running width	**24 mm**
B	width	**25 mm**

WHAT NUTR305 X/3AS MEANS

X	pierścień zewnętrzny o walcowej powierzchni tocznej (standardowo – wypukła), większa nośność bieżni
3AS	smar Shell Alvania S3 (od −25 do +135 °C)

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**NTN**
Manufacturer designation	**NUTR305 X/3AS**
C – outer ring width	**24 mm**
Rolling elements	**double-row cylindrical roller bearing, full complement**
Mass	**0.468 kg**