
Łożysko wrzecionowe 719UHC40 A25.2Z.I/1L UKF

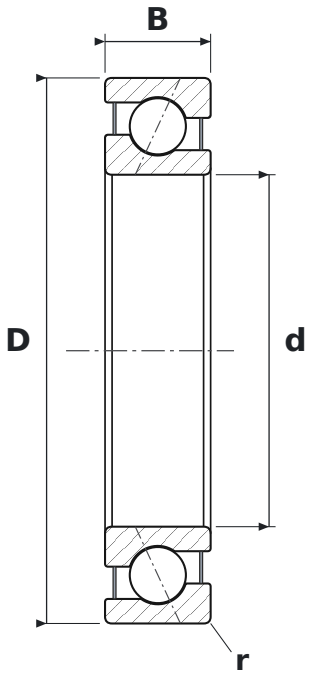

WYMIARY

d	średnica wewnętrzna	**40 mm**
D	średnica zewnętrzna	**62 mm**
B	szerokość	**12 mm**
r	promień krawędzi (min.)	**0,8 mm**

CO ZNACZY OZNACZENIE 719UHC40 A25.2Z.I/1L

A25	kąt działania 25°
2Z	blaszki ochronne, dwustronne
I	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P4 (ABEC 7); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
1	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P5 (ABEC 5); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
L	napięcie wstępne lekkie

PARAMETRY

Producent	**UKF**
Symbol producenta	**719UHC40 A25.2Z.I/1L**
r min – promień krawędzi	**0,8 mm**
Elementy toczne	**łożysko kulkowe jednorzędowe**
Kąt działania	**25°**
Nośność dynamiczna C	**5,74 kN**
Nośność statyczna C0	**4,44 kN**
Prędkość graniczna	**33 420 obr/min**
Masa	**0,11 kg**