Łożysko wrzecionowe 719USS25 A21.2Z.I/1M UKF

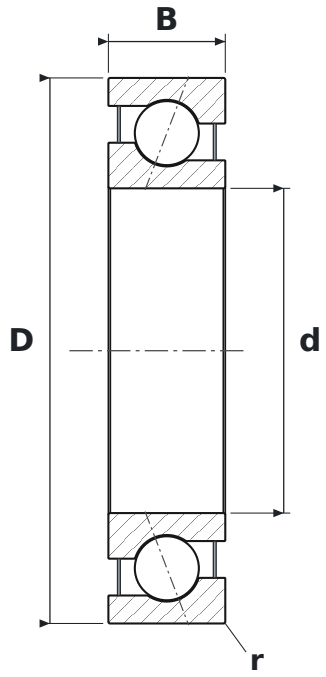

WYMIARY

d	średnica wewnętrzna	**25 mm**
D	średnica zewnętrzna	**42 mm**
B	szerokość	**9 mm**
r	promień krawędzi (min.)	**0,15 mm**

CO ZNACZY OZNACZENIE 719USS25 A21.2Z.I/1M

A21	kąt działania 21°
2Z	blaszki ochronne, dwustronne
I	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P4 (ABEC 7); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
1	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P5 (ABEC 5); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
M	napięcie wstępne średnie

PARAMETRY

Producent	**UKF**
Symbol producenta	**719USS25 A21.2Z.I/1M**
r min – promień krawędzi	**0,15 mm**
Elementy toczne	**łożysko kulkowe jednorzędowe**
Kąt działania	**21°**
Nośność dynamiczna C	**7,3 kN**
Nośność statyczna C0	**4,9 kN**
Prędkość graniczna	**28 000 obr/min**
Masa	**0,04 kg**