
Cylindrical roller bearing NN3030 K/SPW33 SKF

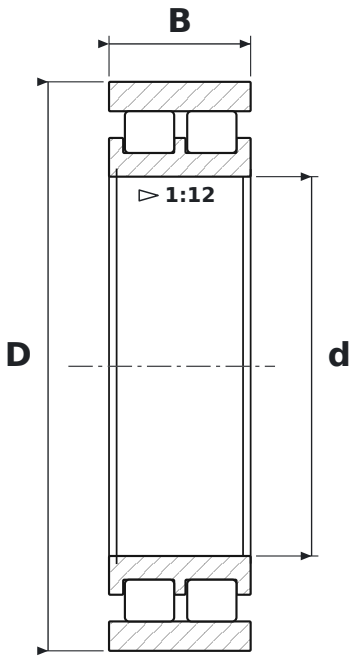

DIMENSIONS

d	bore diameter	**150 mm**
D	outside diameter	**225 mm**
B	width	**56 mm**

WHAT NN3030 K/SPW33 MEANS

K	tapered bore, taper 1:12
SP	dokładność wymiarowa wg klasy ISO 5, dokładność biegu wg klasy ISO 4
W33	lubrication groove and holes in the outer ring

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**SKF**
Manufacturer designation	**NN3030 K/SPW33**
Rolling elements	**double-row cylindrical roller bearing**