
Cylindrical roller bearing NN3020 KTN9/SPW33 SKF

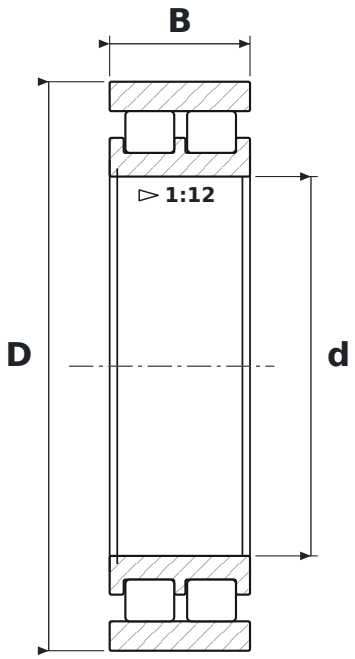

DIMENSIONS

d	bore diameter	**100 mm**
D	outside diameter	**150 mm**
B	width	**37 mm**

WHAT NN3020 KTN9/SPW33 MEANS

K	tapered bore, taper 1:12
TN9	glass-fibre reinforced PA66 cage (SKF)
SP	dokładność wymiarowa wg klasy ISO 5, dokładność biegu wg klasy ISO 4
W33	lubrication groove and holes in the outer ring

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**SKF**
Manufacturer designation	**NN3020 KTN9/SPW33**
Rolling elements	**double-row cylindrical roller bearing**