Cylindrical roller bearing RA5008-UUCC0 THK

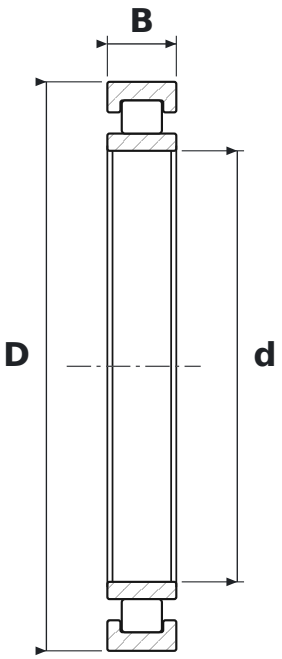

DIMENSIONS

d	bore diameter	**50 mm**
D	outside diameter	**66 mm**
B	width	**8 mm**

WHAT RA5008-UUCC0 MEANS

UU	uszczelnienia z obu stron
CC0	luz promieniowy CC0 – ujemny do zera (lekkie napięcie wstępne)

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**THK**
Manufacturer designation	**RA5008-UUCC0**
Rolling elements	**cylindrical roller bearing**