# Główka cięgła GIL10 UK ZEN

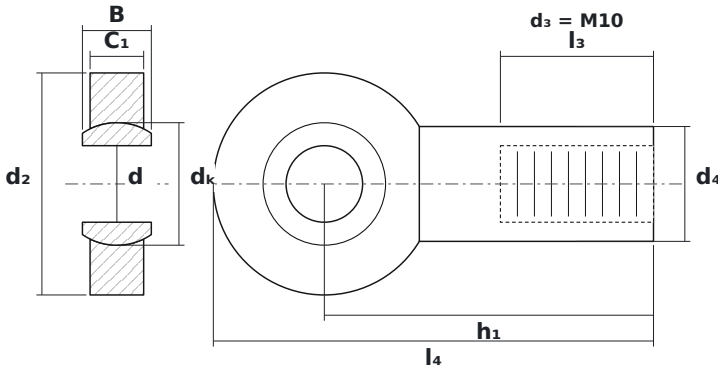


## WYMIARY

| | | |
|---|---|---|
| **d** | średnica wewnętrzna | **10 mm** |
| **d2** | średnica zewnętrzna główki | **29 mm** |
| **B** | szerokość kuli (pierścienia wewnętrznego) | **9 mm** |
| **C1** | grubość główki (pierścienia zewnętrznego) | **7 mm** |
| **dK** | średnica kuli | **16 mm** |
| **h1** | od środka kuli do końca trzpienia | **43 mm** |
| **l4** | długość całkowita | **57,5 mm** |
| **d4** | średnica trzpienia | **15 mm** |
| **l3** | długość gwintu | **20 mm** |
| **W** | rozmiar klucza | **17 mm** |

## PARAMETRY

| | |
|---|---|
| Producent | **ZEN** |
| Symbol producenta | **GIL10 UK** |
| B – szerokość pierścienia wewnętrznego | **9 mm** |
| C – szerokość pierścienia zewnętrznego | **7 mm** |
| Gwint $d_3$ | **M10** |
| Elementy toczne | **łożysko ślizgowe (bez elementów tocznych)** |
| Oznaczenie katalogowe | **GIR10UK** |
| Nośność dynamiczna C | **8,65 kN** |
| Nośność statyczna C0 | **17,6 kN** |