Łożysko wałeczkowe wzdłużne 29320-E1-XL FAG

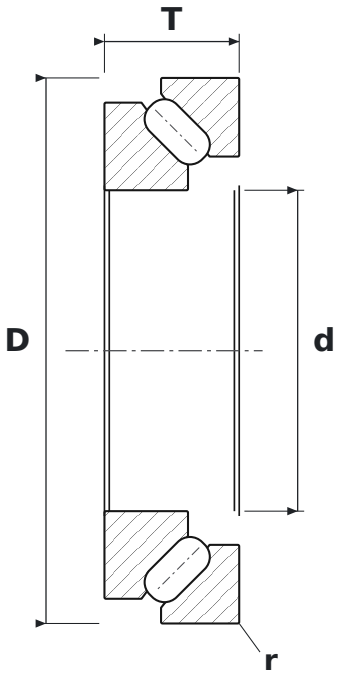

WYMIARY

d	średnica wewnętrzna	**100 mm**
D	średnica zewnętrzna	**170 mm**
T	wysokość łożyska	**42 mm**
d1	średnica zewnętrzna podkładki wałowej	**156 mm**
D1	średnica otworu podkładki oprawowej	**127,5 mm**
r	promień krawędzi (min.)	**1,5 mm**

CO ZNACZY OZNACZENIE 29320-E1-XL

E1	wykonanie wzmocnione E1 (FAG)
XL	jakość X-life – mniejsza chropowatość i większa dokładność geometryczna bieżni, wyższa nośność i trwałość

PARAMETRY

Producent	**FAG**
Symbol producenta	**29320-E1-XL**
r min – promień krawędzi	**1,5 mm**
Elementy toczne	**łożysko baryłkowe jednorzędowe**
Nośność dynamiczna C	**495 kN**
Nośność statyczna C0	**1340 kN**
Prędkość graniczna	**4200 obr/min**
Prędkość nominalna	**1960 obr/min**
Masa	**3,45 kg**