Łożysko wałeczkowe wzdłużne 29324-E1-XL FAG

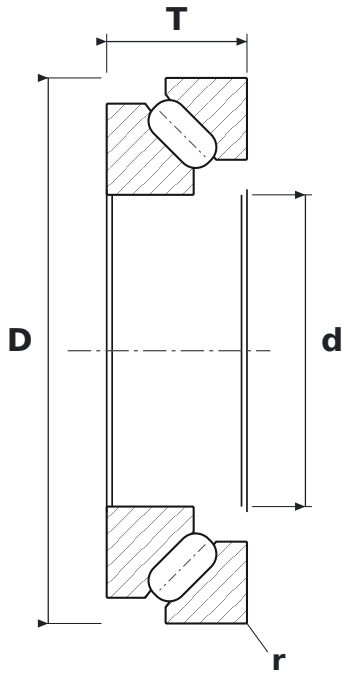

WYMIARY

d	średnica wewnętrzna	**120 mm**
D	średnica zewnętrzna	**210 mm**
T	wysokość łożyska	**54 mm**
d1	średnica zewnętrzna podkładki wałowej	**192,6 mm**
D1	średnica otworu podkładki oprawowej	**154 mm**
r	promień krawędzi (min.)	**2,1 mm**

CO ZNACZY OZNACZENIE 29324-E1-XL

E1	wykonanie wzmocnione E1 (FAG)
XL	jakość X-life – mniejsza chropowatość i większa dokładność geometryczna bieżni, wyższa nośność i trwałość

PARAMETRY

Producent	**FAG**
Symbol producenta	**29324-E1-XL**
r min – promień krawędzi	**2,1 mm**
Elementy toczne	**łożysko baryłkowe jednorzędowe**
Nośność dynamiczna C	**800 kN**
Nośność statyczna C0	**2210 kN**
Prędkość graniczna	**3350 obr/min**
Prędkość nominalna	**1700 obr/min**
Masa	**6,89 kg**