Thrust roller bearing 29413-E1-XL FAG

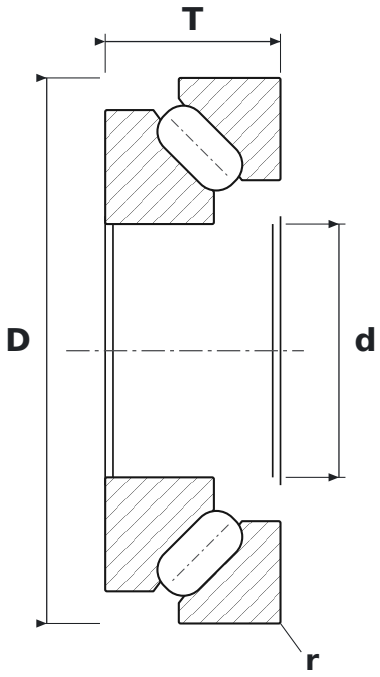

DIMENSIONS

d	bore diameter	**65 mm**
D	outside diameter	**140 mm**
T	bearing height	**45 mm**
d1	shaft washer outside diameter	**125.2 mm**
D1	housing washer bore diameter	**91.5 mm**
r	chamfer dimension (min.)	**2 mm**

WHAT 29413-E1-XL MEANS

E1	reinforced design E1 (FAG)
XL	jakość X-life – mniejsza chropowatość i większa dokładność geometryczna bieżni, wyższa nośność i trwałość

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**FAG**
Manufacturer designation	**29413-E1-XL**
r min – chamfer dimension	**2 mm**
Rolling elements	**single-row spherical roller bearing**
Basic dynamic load rating C	**495 kN**
Basic static load rating C0	**1,160 kN**
Limiting speed	**5,500 r/min**
Reference speed	**2,600 r/min**
Mass	**3.04 kg**