# Łożysko wałeczkowe wzdłużne 29414 E SKF

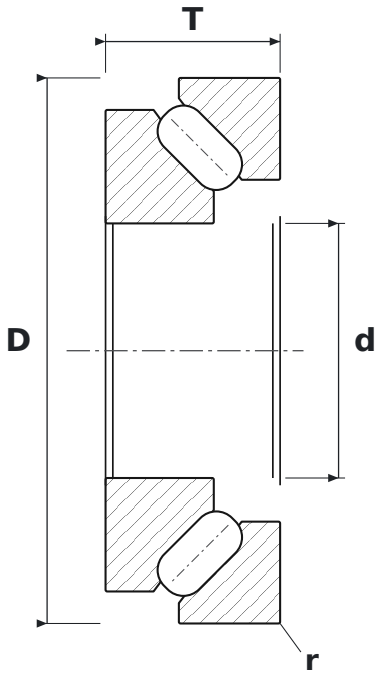


## WYMIARY

| | | |
|---|---|---|
| **d** | średnica wewnętrzna | **70 mm** |
| **D** | średnica zewnętrzna | **150 mm** |
| **T** | wysokość łożyska | **48 mm** |
| **d1** | średnica zewnętrzna podkładki wałowej | **133,8 mm** |
| **D1** | średnica otworu podkładki oprawowej | **99 mm** |
| **r** | promień krawędzi (min.) | **2 mm** |

## PARAMETRY

| | |
|---|---|
| Producent | **SKF** |
| Symbol producenta | **29414 E** |
| r min – promień krawędzi | **2 mm** |
| Elementy toczne | **łożysko baryłkowe jednorzędowe** |
| E | **wykonanie wzmocnione, zwiększona nośność** |
| Nośność dynamiczna C | **550 kN** |
| Nośność statyczna C0 | **1290 kN** |
| Prędkość graniczna | **5000 obr/min** |
| Prędkość nominalna | **2430 obr/min** |
| Masa | **3,7 kg** |