
Thrust roller bearing 29415-E1-XL FAG

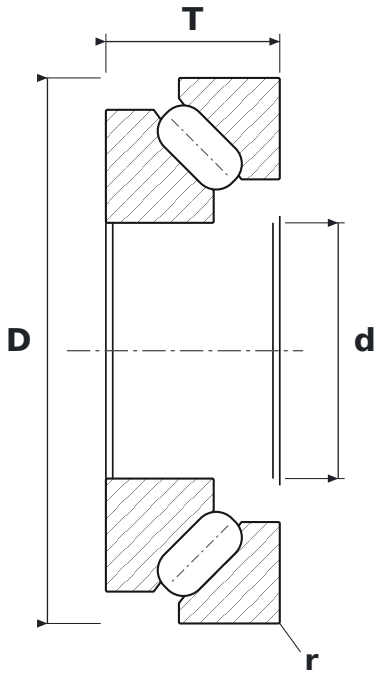

DIMENSIONS

d	bore diameter	**75 mm**
D	outside diameter	**160 mm**
T	bearing height	**51 mm**
d1	shaft washer outside diameter	**142.3 mm**
D1	housing washer bore diameter	**105.5 mm**
r	chamfer dimension (min.)	**2 mm**

WHAT 29415-E1-XL MEANS

E1	reinforced design E1 (FAG)
XL	jakość X-life – mniejsza chropowatość i większa dokładność geometryczna bieżni, wyższa nośność i trwałość

SPECIFICATIONS

Manufacturer	**FAG**
Manufacturer designation	**29415-E1-XL**
r min – chamfer dimension	**2 mm**
Rolling elements	**single-row spherical roller bearing**
Basic dynamic load rating C	**650 kN**
Basic static load rating C0	**1,540 kN**
Limiting speed	**4,700 r/min**
Reference speed	**2,260 r/min**
Mass	**4.517 kg**