# Angular contact ball bearing 3209-B-D-XL-TVH-2Z-C3 FAG

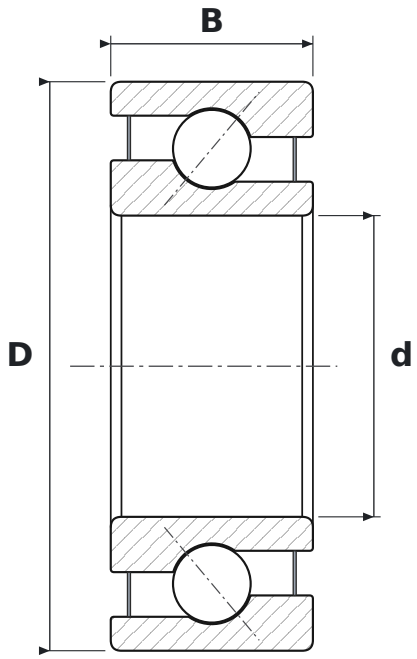


## DIMENSIONS

| | | |
|---|---|---|
| **d** | bore diameter | **45 mm** |
| **D** | outside diameter | **85 mm** |
| **B** | width | **30.2 mm** |

## WHAT 3209-B-D-XL-TVH-2Z-C3 MEANS

| | |
|---|---|
| **B** | 40° contact angle |
| **XL** | jakość X-life – mniejsza chropowatość i większa dokładność geometryczna bieżni, wyższa nośność i trwałość |
| **TVH** | solid polyamide cage (FAG) |
| **2Z** | steel shields, both sides |
| **C3** | radial clearance greater than normal |

## SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Manufacturer | **FAG** |
| Manufacturer designation | **3209-B-D-XL-TVH-2Z-C3** |
| Rolling elements | **double-row ball bearing** |
| Mass | **0.618 kg** |