# Angular contact ball bearing 3211-BD-XL-TVH-L285-C3 FAG

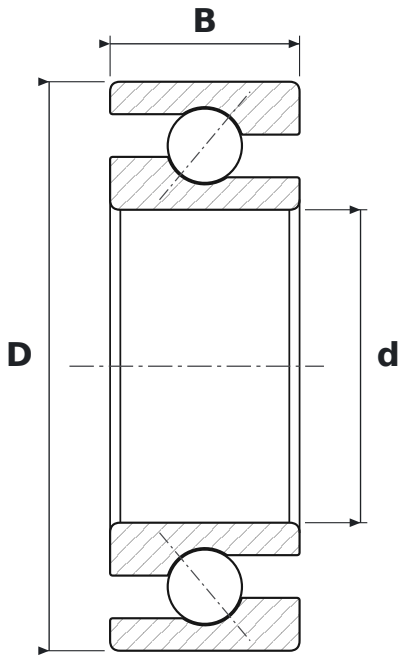


## DIMENSIONS

| | | |
|---|---|---|
| **d** | bore diameter | **55 mm** |
| **D** | outside diameter | **100 mm** |
| **B** | width | **33.3 mm** |

## WHAT 3211-BD-XL-TVH-L285-C3 MEANS

| | |
|---|---|
| **BD** | zmieniona konstrukcja wewnętrzna: kąt działania 30°, bez otworów wsypowych (łożyska dwurzędowe 32, 33) |
| **XL** | jakość X-life – mniejsza chropowatość i większa dokładność geometryczna bieżni, wyższa nośność i trwałość |
| **TVH** | solid polyamide cage (FAG) |
| **L285** | smar premium o niskiej głośności (mydło litowe, olej mineralny), od −20 do +120 °C |
| **C3** | radial clearance greater than normal |

## SPECIFICATIONS

| | |
|---|---|
| Manufacturer | **FAG** |
| Manufacturer designation | **3211-BD-XL-TVH-L285-C3** |
| Rolling elements | **double-row ball bearing** |